

ストロングアイシリーズ

GOOD EYE J1 1カメラ用

グッドアイ J1は

ノイズに強い！ 打ち抜き機用抜きズレ、異種混入防止機

最高 999 枚まで画像保存可能


絞り込みで、NG 画像をモニター上で再度確認可能

選択した画像を USB に保存可能



高機能 CMOS カメラで画像がクリア、RGB モニターは高視野角、高繊細画面
カメラはモノクロですが、メニューその他画面表示がカラーで見やすい
少ロット、多品種でも視野内に文字、対象物があれば記憶ボタンを押すだけでセット完了
位置ズレ感度を簡単に±0.1mm ずつ 15 段階に切替可能
白色 LED で各色検知可能(各色濃度差があること)
乱丁・ズレ・曲り等も検知可能
パトライトでタイミングの状態が見えます
照明の明るさは 2 段階切替可能

GOOD EYE J1 1カメラ用

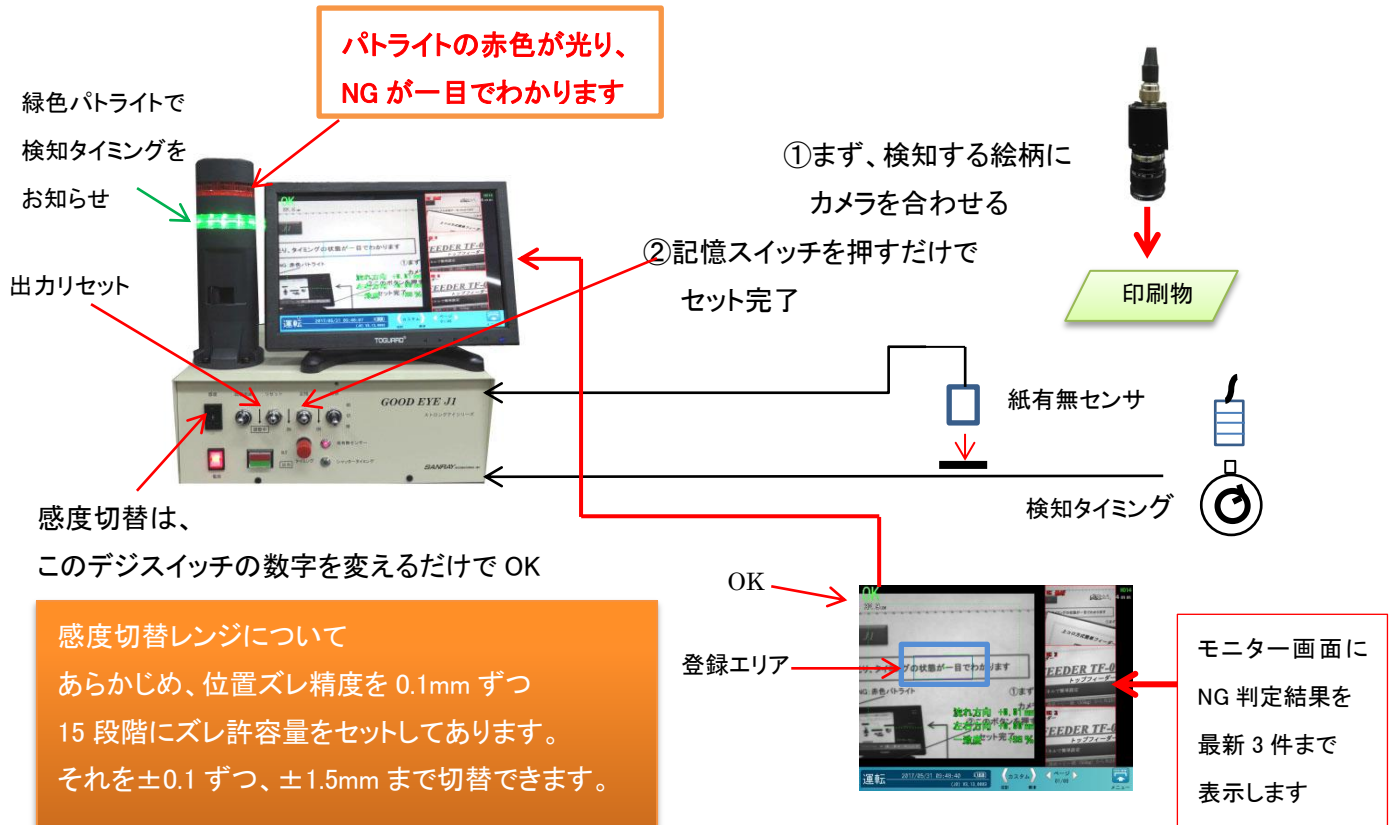

感度切替レンジについて
あらかじめ、位置ズレ精度を0.1mmずつ
15段階にズレ許容量をセットしてあります。
それを±0.1ずつ、±1.5mmまで切替できます。

ロット番号、文字(拡大レンズオプション)の異種混入も検知します。

仕様

型 式	グッドアイ J1 型
カメラ寸法	W30 × H75 × D30 mm (レンズ含む、Cマウントモノクロ)
照明部寸法	W60 × H30 × D22 mm (ホワイト照明)
コントローラー一部寸法	W290 × H110 × D299 mm
電 源	AC100V ~ AC200V
出 力	ブザー付パトライト
モニターワイド	10インチ RGB 高視野角、高繊細画面
画像保存	最高999枚まで保存可能 絞り込みでNG画像を再度確認可能
処理速度	高機能カメラ 1カメラで30ms

※ 本製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

姉妹品 GOOD EYE J2 :ワンコントローラー、2カメラ(表裏両面検査用)もあります。

製造元



サンレイ インターナショナル株式会社

〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 2-10-22

TEL : 045-324-5715

FAX : 045-324-5716

E-Mail : sabu.ab@sanray.com

<http://www.sanray.com>

販売