


GOOD EYE J2 2カメラ用


グッドアイ J2は

- 上下のカメラで両面印刷の異種混入を検知します
- 検知は上下同時、上のみ、下のみ別々にも設定可能です！
- 最高 999 枚まで画像保存可能
- 絞り込みで、NG 画像をモニター上で再度確認可能
- 選択した画像を USB に保存可能

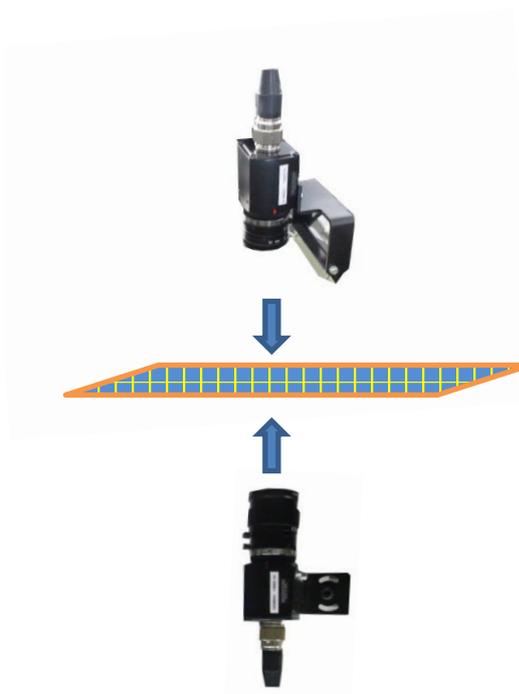

高機能 CMOS カメラで画像がクリア、RGB モニターは高視野角、高繊細画面
 カメラはモノクロですが、メニューその他画面表示がカラーで見やすい
 少ロット、多品種でも視野内に文字、対象物があれば記憶ボタンを押すだけでセット完了
 位置ズレ感度を簡単にデジスイッチで切替可能
 乱丁・ズレ・曲り等も検知可能
 パトライトでタイミングの状態が見えます
 照明の明るさは 2 段階切替可能、上カメラ 1,000mm の場合室内照明、下カメラ白色 LED 照明
 オプションで絵柄カメラと表裏判別センサ同時使用可能

GOOD EYE J2 2カメラ用

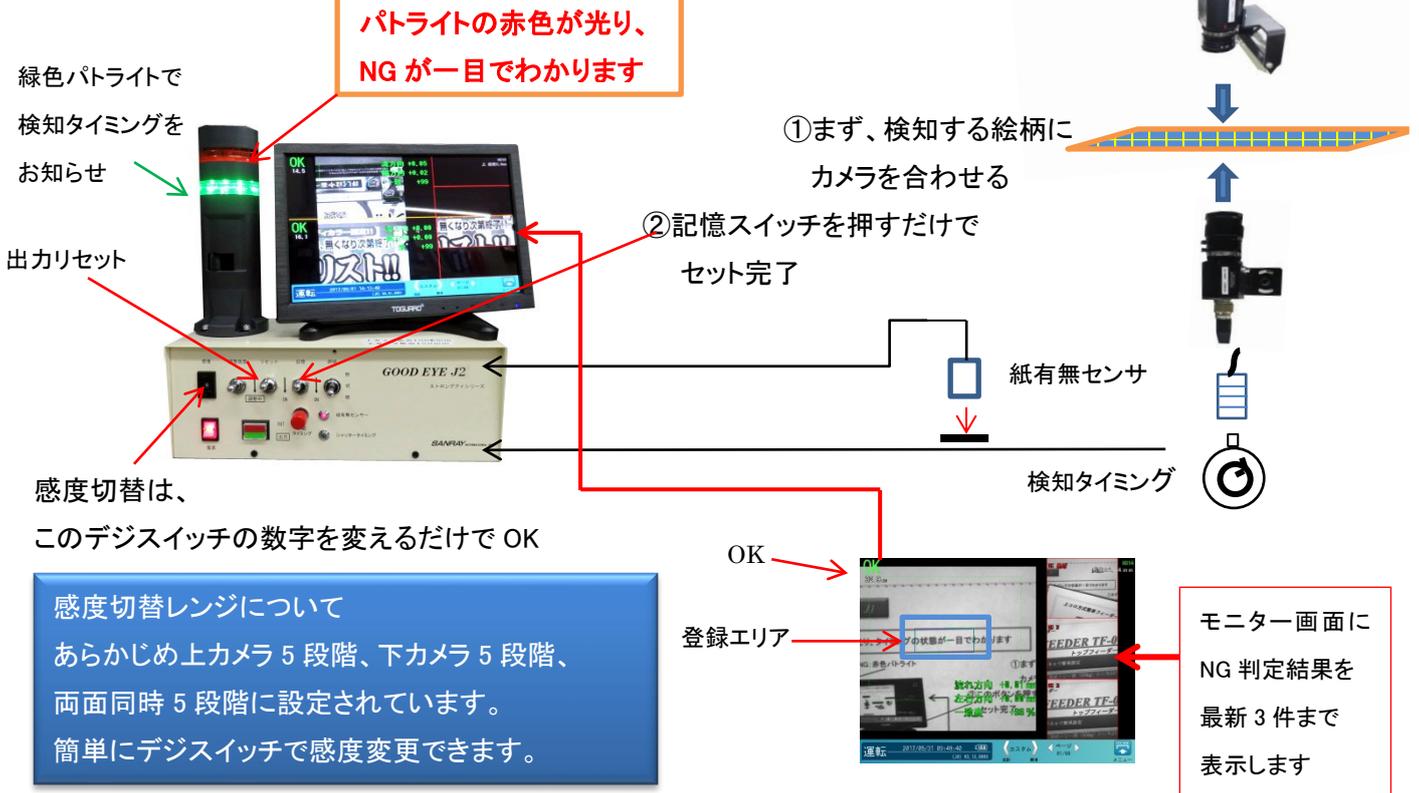

感度切替レンジについて

あらかじめ上カメラ5段階、下カメラ5段階、両面同時5段階に設定されています。簡単にデジスイッチで感度変更できます。

ロット番号、文字(拡大レンズオプション)の異種混入も検知します。

仕様

型 式	グッドアイ J2 型
カメラ寸法	W30 × H75 × D30 mm (レンズ含む、C マウントモノクロ)
照明部寸法	W60 × H30 × D22 mm (ホワイト照明)
コントローラー部寸法	W290 × H110 × D299 mm
電 源	AC100V ~ AC200V
出 力	ブザー付パトライト
モニターワイド	10 インチ RGB 高視野角、高繊細画面
画像保存	最高 999 枚まで保存可能 絞り込みで NG 画像を再度確認可能
処理速度	高性能カメラ 1カメラで 30ms

※ 本製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

姉妹品 GOOD EYE J1 :ワンコントローラー、1カメラ(片面のみ検査)もあります。

製造元



サンレイ インターナショナル株式会社

〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 2-10-22

TEL : 045-324-5715

FAX : 045-324-5716

E-Mail : sabu.ab@sanray.com

<http://www.sanray.com>

販売