

サックマシン用糊検査カメラ（ワンタッチ函、4コーナー函用）

EG 糊カメラ SH33-2A, SH33-3A

- ★ 極限までセットを簡単にしました
- ★ 白地に糊車での転写糊も検査可能
- ★ NG 画像を約 30 枚記録可能
- ★ タッチパネル式なので内部の設定が簡単です




2カメラタイプ



3カメラタイプ



- ◆ 糊の量及び位置をサンプリングするだけで自動記憶し、糊の検査枠の大きさ、位置を自由に決めることができます
- ◆ フラップ折れも同時に検査します また、検査枠とサーチ枠を自由自在にセット
- ◆ 感度はマスターに対して上限、下限を入力するだけの簡単セット
- ◆ 簡易型の4コーナー、Wウォール(前後のみ)の検査も可能です
- ◆ 糊の長さ、幅を測定し糊全体の量をチェックします
- ◆ NG カウンタ、残紙カウンタ付

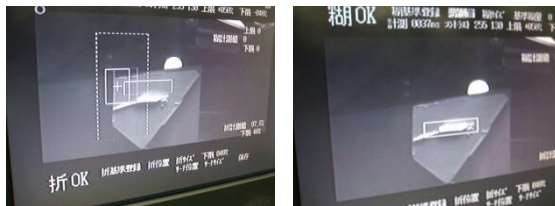


モニターを見ながらキーパッドで簡単設定
モニター画面で全ての機能が把握できます



EG 糊カメラ SH33-2A

新開発画像処理ソフトを使用

- ◆ 糊の量及び位置をサンプリングするだけで自動記憶し、糊の検査枠を自由に決めることができます
- ◆ フラップの折れも同時にライン上の2か所を検査しますまた検査枠を自由に決めることができます

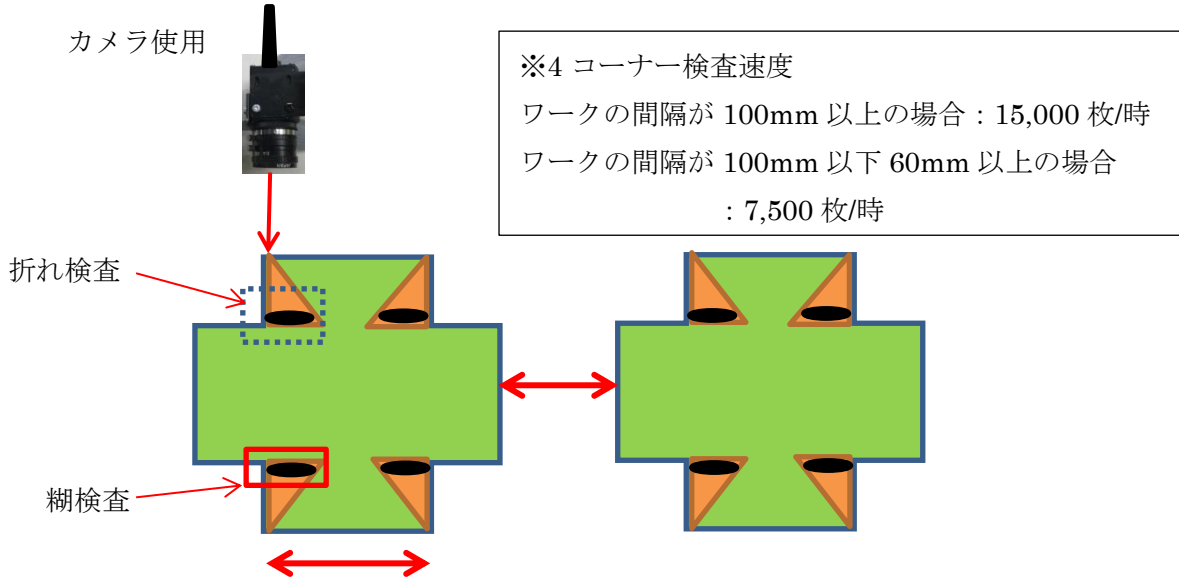

検査条件 : ワークの前の糊・折れと後の糊・折れの間隔が 30mm 以上あること

仕様

電 源	AC100V
コントローラー	2カメラタイプ H199×W370×D330mm /3カメラタイプ H225×W370×D225
出 力	フィーダー停止、ブザー、パトライト
検査速度	2 コーナー : 50,000 枚/時 4 コーナー : ワーク間隔 100mm 以上の場合 : 15,000 枚/時 ワーク間隔 100mm 以下 60mm 以上の場合 : 7,500 枚/時
モニター	液晶 16 インチ 2 台 (3 カメラの場合 3 台)
表示方法	1 カメラ、2 カメラ、3 カメラ独立表示
穴あきパッケージ	対応可能
オプション	1. NG キッカー装置 2. 残紙カウンタ、NG カウンタ : NG 品を検知しフィーダー停止時流れてきた枚数をカウント 3. 増設モニター : 1 モニター分割表示

※ 本製品は予告なく変更する場合があります

製造元



サンレイ インターナショナル株式会社

〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 2-10-22

TEL : 045-324-5715

FAX : 045-324-5716

E-MAIL : sabu.ab@sanray.com

http://www.sanray.com



WEBはこちら